

ITPC-A104 工业平板

研凌[®] 工控

产品特点


采用铝合金结构无风扇散热设计；
 选用进口原装高清工业液晶屏；
 工业级五线电阻式触摸屏；
 可选6/7代Intel Core i3/i5/i7；
 安装结构兼容桌面式、壁挂式、嵌入式、VESA 标准；
 适用系统：



产品规格参数

电脑型号	ITPC-A104 【10.4 寸】
机箱颜色	黑色【颜色可自由定制】
机箱材质	采用铝合金机壳
处理器	Intel Core i3 6100U 【双核四线程，主频 2.3 GHz】
	Intel Core i5 7200U 【双核四线程，主频 2.5 GHz，最大睿频 3.1 GHz】
芯片组	Skylake-U
内存	支持 1 个 DDR4 2133 SODIMM 内存插槽，最大支持 16GB
BIOS	SPI AMI EFI BIOS
显示芯片	集成 Intel HD Graphics 520 核心显卡
显示接口	1 个 HDMI 高清显示接口，内置 1 个 LVDS 接口【支持同步/异步双显】
存储空间	支持 1 个 MSATA 插槽，1 个 2.5 寸硬盘位
扩展插槽	支持 1 个 Mini PCIE 插槽【可选 WIFI/蓝牙/3G/4G，带 SIM 卡座】
I/O 端口	4 个 USB3.0，2 个 RS232 串口（2 个可选 RS232/485），1 个 HDMI 接口， 2 个 Intel i211-AT 千兆网口，1 个 DC 接口，1 个 3Pin 供电航空头，1 个 Mic，1 个 Line Out
液晶屏参数	屏幕尺寸：10.4 寸 TFT-LCD；
	屏幕比例：4：3；
	分辨率：1024 * 768；
	屏幕亮度：350 cd/m ² ； 可视角度：全视角
触摸屏参数	工业级五线电阻式高灵敏触摸屏【单点触摸】，寿命可达 5000 万次以上；
喇叭	2 个 8 欧 2 瓦喇叭
供电电源	DC 9~19V 【可选 DC 9~36V 输入】
工作温度	0℃ ~ +40℃【机械硬盘】，-10℃ ~ +50℃【固态硬盘】，表面空气流动
工作湿度	5% ~ 95% 非凝结状态
产品尺寸	265 * 212 * 50.5 mm
嵌入式安装尺寸	253 * 200 mm
整机重量	2.4 kg

ITPC-A104 产品五视图

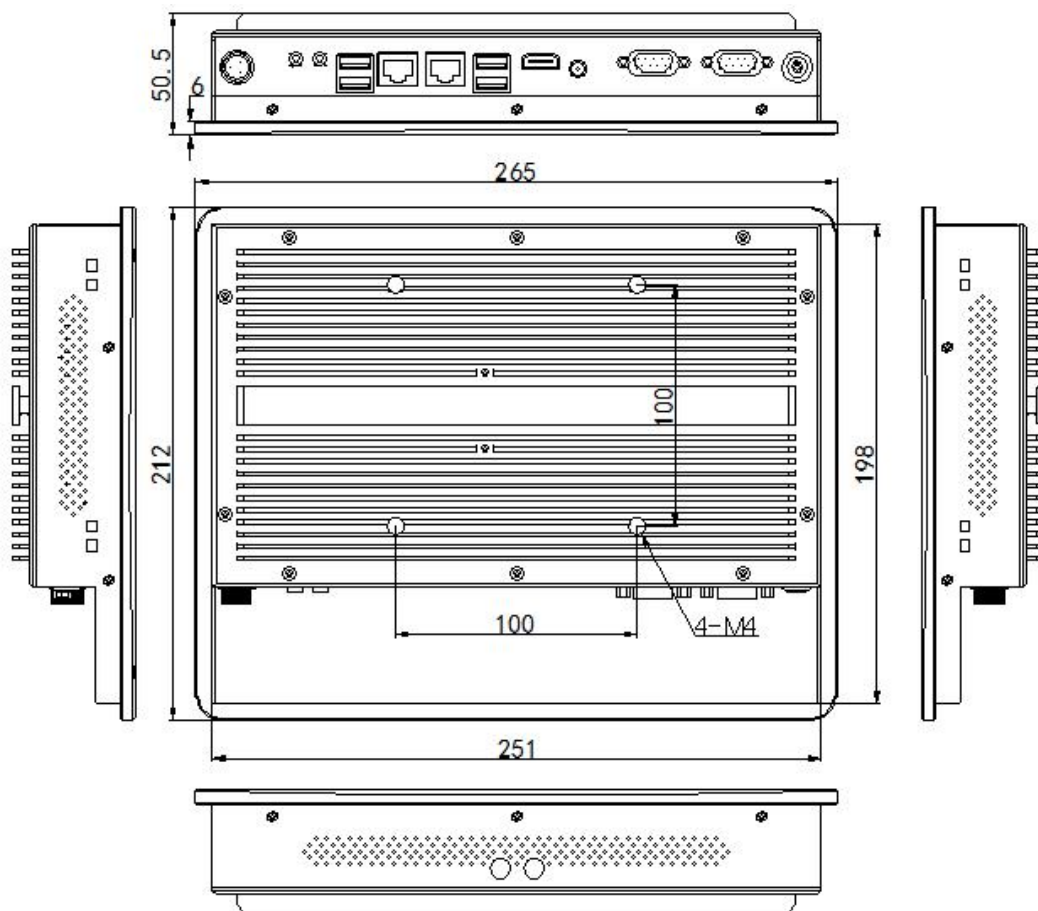

应用领域

工业自动化，医疗，物流运输，仓储，电子教育等领域

配件清单

名称	数量	规格
电源适配器	1	可选 12V 5A
电源线	1	可选国标、美标、英标等
合格证	1	研凌工控标识/中性
保修卡	1	研凌工控标识/中性
嵌入式安装卡扣	4	适用标准嵌入式安装
主板光盘	1	中性
桌面式、壁挂式、立体支架	1	可选配件

订购信息

配置一	ITPC-A104	Intel Core i3 6100U	标准接口
配置二	ITPC-A104	Intel Core i5 7200U	标准接口
备注：2.5 寸硬盘和宽压电源板共用一个固定位置，只能二选一			