

Nano N10 Plus

Intel® Celeron® J1900 四核处理器
微型软路由




产品特点:

- ◇ 全铝合金结构，无风扇设计；
- ◇ 板载 Intel Celeron J1900 四核处理器；
- ◇ 支持 DDR3L 8G 内存；
- ◇ 支持 1 个 MSATA 插槽；
- ◇ 可选 WIFI/3G/4G 功能（三选一）；
- ◇ 支持 1 个 RJ45 串口（支持 CONSOLE 功能）
- ◇ 适用系统：



产品规格参数

机器型号	Nano N10 Plus
机箱颜色	黑色（颜色可自由定制）
机箱材质	优质全铝合金，表面硬质阳极氧化
处理器	Intel Celeron J1900（四核四线程，2MB 二级缓存，主频 1.99 GHz）
芯片组	J1900（单芯片）
内存	支持 1 个 DDR3L 1333/1600MHz SODIMM 内存插槽，可达 8GB
BIOS	AMI UEFI BIOS
显示芯片	集成 Intel HD Graphics 核心显卡
显示接口	1 个 VGA 接口
前面板 I/O 端口	1 个 USB3.0，1 个 USB2.0，1 个 VGA，1 个电源开关，1 个 RJ45 串口（支持 CONSOLE 功能）
后面板 I/O 端口	4 个 RJ45 网口，1 个 DC 输入接口
扩展插槽	支持 1 个 MINI PCIE 插槽【可选支持 WIFI/3G/4G（仅支持 USB 通道 WIFI），带 SIM 卡座】
网络接口	4 个 Intel 82583V 10/100/1000M 以太网
存储接口	1 个 MSATA 插槽
输入电压	支持 DC 12V 输入
其它功能	通电开机、定时开机、网络唤醒、PXE 启动、看门狗（0~255 级）
工作温度	0℃ ~ +50℃（商用 HDD），-20℃ ~ +50℃（工业 SSD），表面空气流动
工作湿度	0% ~ 95% 非凝结状态
安全认证	CE、CCC、FCC Class A、ROHS
产品尺寸	134 * 126 * 38.5mm
整机重量	0.6kg
应用领域	防火墙，VPN，网络服务器，网络安全，路由器等领域

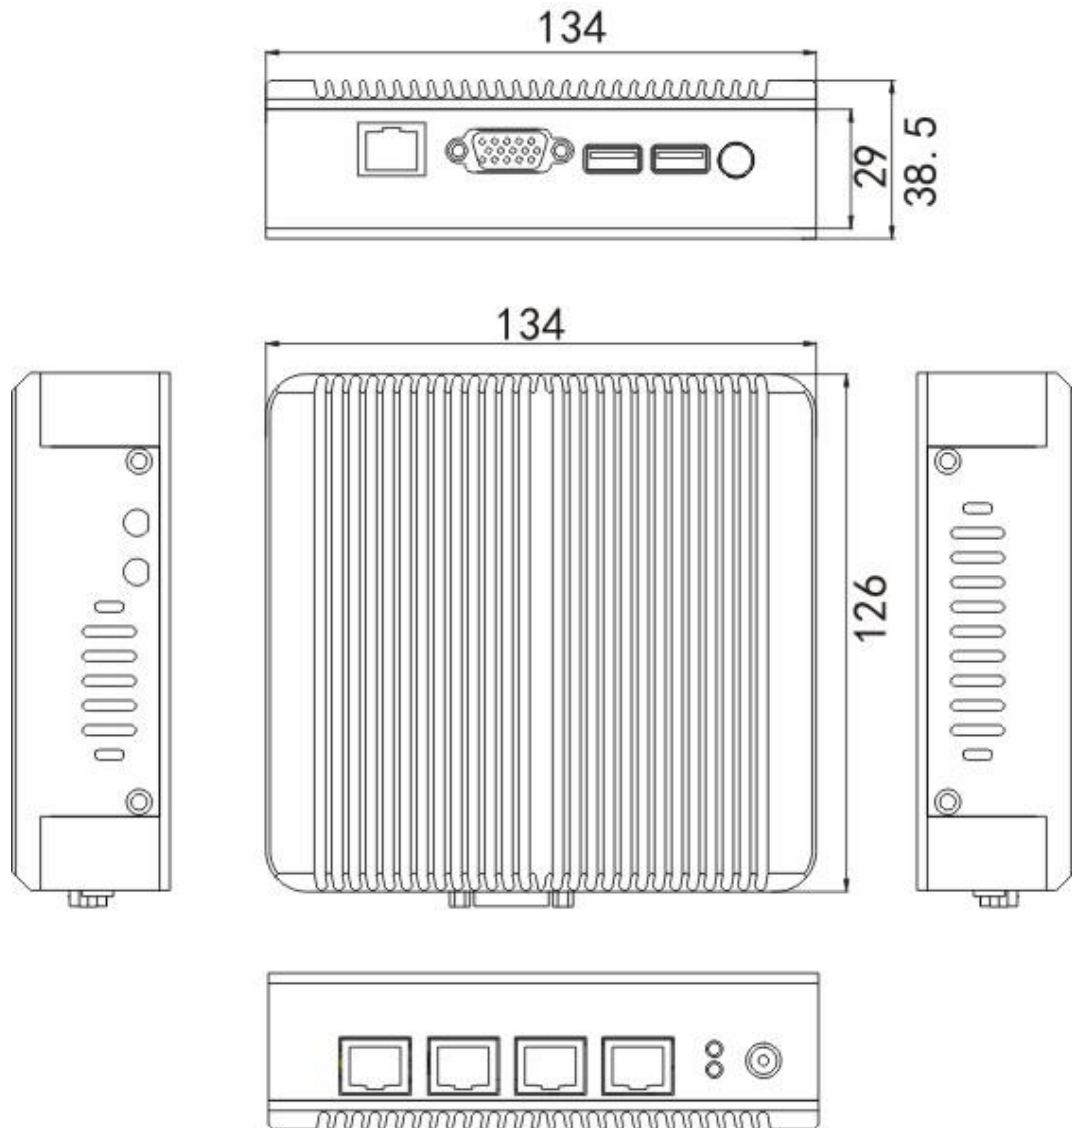

包装清单

名称	数量	规格
适配器	1	可选 12V 5A/ 12V 4A
电源线	1	可选国标、美标、英标等
合格证	1	研凌标识/中性
保修卡	1	研凌标识/中性
VESA 挂架	1	标准背挂适用

选配信息

配置一	Nano N10 Plus	Intel Celeron J1900	标准接口
-----	---------------	---------------------	------